


直线电机模组

- 全封闭式结构
- 最大行程：3748mm
- 最高速度：5m/s
- 电机持续推力范围：64N~258N
- 导轨规格：15-2支

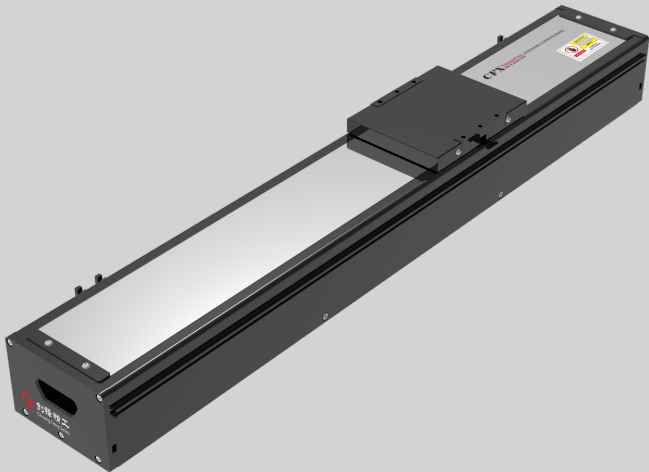

• 模组订货号规则

CFX14F - A 2 - L1000 - C - JN N3 - T - 01

系列	滑台长度	滑台数量	底座长度	编码器代码	光电开关	光电开关数量	无记号: 创锋标配 导轨	定制
CFX	A:CFX050A(160mm)	2个	360-3944mm	C:增量式磁栅1μm	JN:嘉准NPN	*模组光电开关 总数量	T:THK导轨	01
14:底座宽度135mm	B:CFX050B(225mm)	*1个时 “无记号”	*底座长度 以64mm为 倍速数递增	J:绝对式磁栅1μm	JP:嘉准PNP	N3:内置光电	H:上银导轨	定制序号
	C:CFX050C(290mm)			S:增量式光栅1μm	ON:欧姆龙NPN	W3:外置光电	W:WON导轨	
	D:CFX050D(355mm)			C05:增量式磁栅0.5μm	OP:欧姆龙PNP			
				J05:绝对式磁栅0.5μm				
				S05:增量式光栅0.5μm				

*如需特殊行程或特殊定制，请咨询创锋精工

• 基本参数

项目		电机型号	CKS050A	CKS050B	CKS050C	CKS050D
滑台长度		mm	160	225	290	355
连续推力		N	64	129	194	258
峰值推力		N	144	289	433	578
最大负载 ¹	500mm/s	kg	13	28	40	55
	1000mm/s		8	16	23	32
滑块数量			2	4	4	6
移动部质量 ^{*2}		kg	2	3	4	5
增量式编码器 ^{*3}	磁栅	分辨率:1um;重复精度±5um;最大速度:5m/s				
	光栅	分辨率:0.5um;重复精度±2um;最大速度:3m/s				
工作环境温度、湿度		0~40℃、20~80%RH (不结露)				
编码器&电机延长线 ^{*4}		E-FN09-26-Lxx-TC1 / D-FN16-Lxx-T01			标准线缆长度Lxx:03、05、08、10、12，单位:米	
适配驱动器 ^{*5}		脉冲:AKS-4D52AAPDB			总线:AKS-4D52AECDB	
模组出线		标准出线0.5m				


- *1.最大载荷为加速度1G、停顿0.5s、1000mm行程，水平放置时的理论值，仅作参考。实际载荷受运动速度、加速度以及电机推力等因素影响；

*2.含电机、滑块、工作台、编码器零件质量，不含电缆质量；

*4.如需购买延长线，请咨询创锋精工；
- *3.此数据基于RENISHAW激光干涉仪在20℃环境温度下，任意1000mm行程内测得；

*5.驱动器选型请咨询创锋精工。

• 电机性能参数

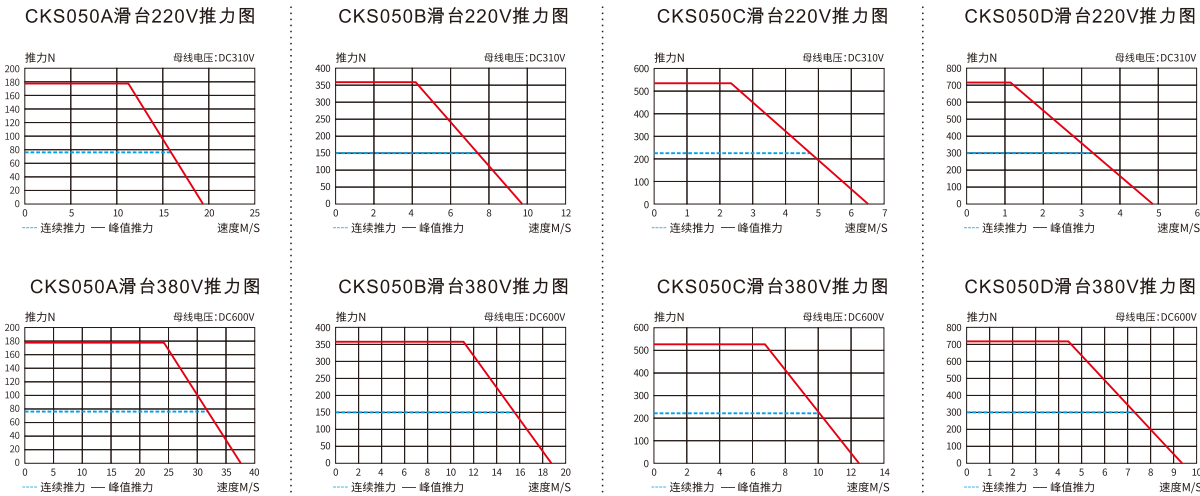

电机 型号	性能 参数	连续 推力	峰值 推力	连续 电流	峰值 电流	推力常数 ±10%	反向电动势 常数±10%	电机常 数±10%	电阻 ±10%	电感 ±30%	电气时 间常数	额定 功率	最大 功率	磁节距	热耗 散常数	磁吸 引力	动子 重量	最高 温度
		N	N	A	A	N/A	V/m/s	N/√W	Ohm	mH	ms	W	W	mm	W/℃	KN	Kg	℃
CKS050A		64	144	2.8	9	25	22.5	9.7	4.1	24.6	3.2	108	1202	32	1.8	0.5	0.71	80
CKS050B		129	289	2.8	9	50.1	45	14.1	8.2	49.2	3.2	205	2283	32	3.4	0.8	1.2	80
CKS050C		194	433	2.8	9	75.2	67.5	17.2	12.3	73.8	3.2	308	3424	32	5.1	1.1	1.69	80
CKS050D		258	578	2.8	9	100.3	90	19.9	16.4	98.4	3.2	411	4566	32	6.8	1.4	2.18	80

- *1.测量室温度25℃，取决于散热环境。

*4. 未标注尺寸公差的都按±0.1mm。
- *2.电阻测量采用直流电流，含0.5米标准线缆。

*5. 最大推力的持续时间最长为1s。
- *3.电感测量频率1kHz。


*6. 相关参数规定如有变动，恕不另行通知。

• CKS050A尺寸参数

数字量编码器 输出信号(ABZ)	1	2	3
Pin No.	1	2	3
信号	0V	A+	Z+
Pin No.	4	5	6
信号	B+	5V	A-
Pin No.	7	8	9
信号	Z-	B-	-

电机连接器(公头):16M-4K				
最大长度: 42.8±0.5 最大直径φ18				
外螺纹直径: M16X1.0				
Pin No.	1	2	3	4
电机相序	PE	U	V	W

42.8±0.5	4	1	2	3	4
----------	---	---	---	---	---

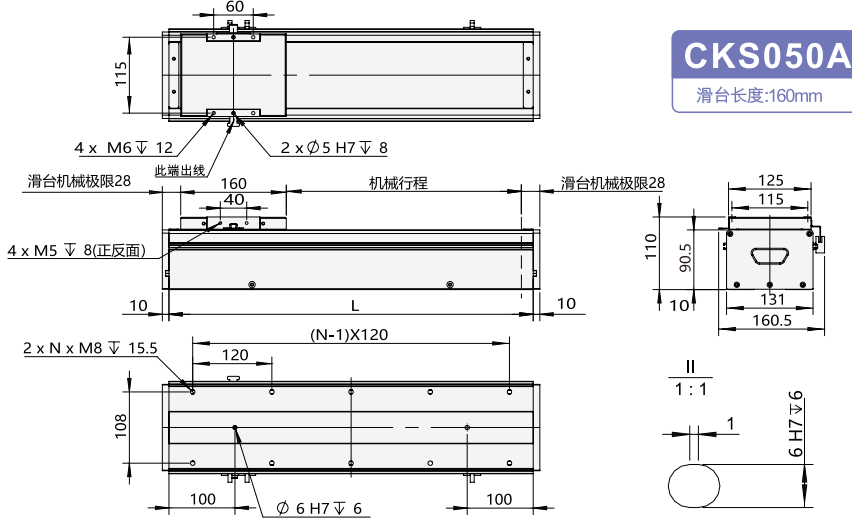


总长(mm)	380	444	508	572	636	700	764	828	892	956	1020	1084	1148	1212	1276	1340	1404	1468	1532	1596	1660	1724	1788	1852	1916	1980	2044	2108	2172
L底座长度(mm)	360	424	488	552	616	680	744	808	872	936	1000	1064	1128	1192	1256	1320	1384	1448	1512	1576	1640	1704	1768	1832	1896	1960	2024	2088	2152
机械行程(mm)	164	228	292	356	420	484	548	612	676	740	804	868	932	996	1060	1124	1188	1252	1316	1380	1444	1508	1572	1636	1700	1764	1828	1892	1956
N	3	3	5	5	5	5	7	7	7	7	9	9	9	9	11	11	11	11	13	13	13	13	15	15	15	17	17	17	17
总质量(kg)	6.2	6.9	7.5	8.2	8.9	9.6	10.2	10.9	11.6	12.3	12.9	13.6	14.3	14.9	15.6	16.3	17.0	17.6	18.3	19.0	19.7	20.3	21.0	21.7	22.4	23.0	23.7	24.4	25.1
总长(mm)	2236	2300	2364	2428	2492	2556	2620	2684	2748	2812	2876	2940	3004	3068	3132	3196	3260	3324	3388	3452	3516	3580	3644	3708	3772	3836	3900	3964	
L底座长度(mm)	2216	2280	2344	2408	2472	2536	2600	2664	2728	2792	2856	2920	2984	3048	3112	3176	3240	3304	3368	3432	3496	3560	3624	3688	3752	3816	3880	3944	
机械行程(mm)	2020	2084	2148	2212	2276	2340	2404	2468	2532	2596	2660	2724	2788	2852	2916	2980	3044	3108	3172	3236	3300	3364	3428	3492	3556	3620	3684	3748	
N	19	19	19	19	21	21	21	23	23	23	25	25	25	27	27	27	29	29	29	31	31	31	33	33	33	33	33	33	
总质量(kg)	25.7	26.4	27.1	27.7	28.4	29.1	29.8	30.4	31.1	31.8	32.5	33.1	33.8	34.5	35.2	35.8	36.5	37.2	37.9	38.5	39.2	39.9	40.5	41.2	41.9	42.6	43.2	43.9	

• CKS050B尺寸参数

数字量编码器 输出信号(ABZ)	1	2	3
Pin No.	1	2	3
信号	0V	A+	Z+
Pin No.	4	5	6
信号	B+	5V	A-
Pin No.	7	8	9
信号	Z-	B-	-

电机连接器(公头):16M-4K				
最大长度: 42.8±0.5 最大直径φ18				
外螺纹直径: M16X1.0				
Pin No.	1	2	3	4
电机相序	PE	U	V	W

42.8±0.5	4	1	2	3	4
----------	---	---	---	---	---

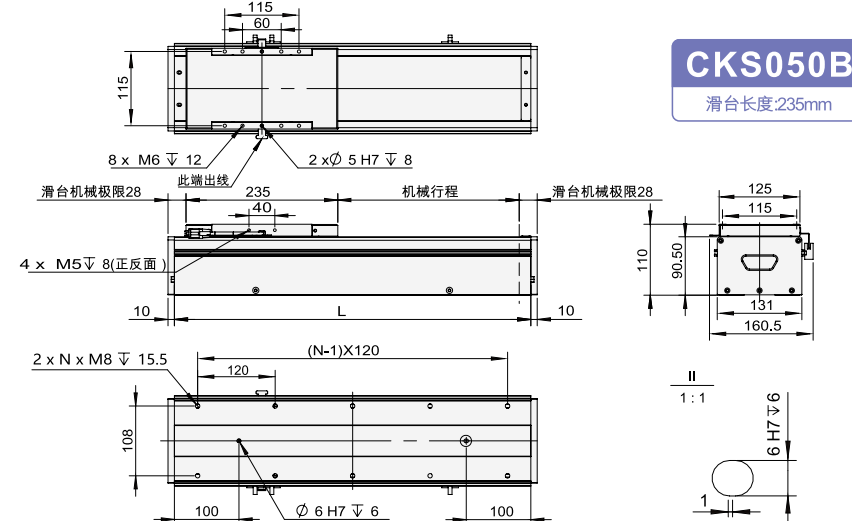


总长(mm)	380	444	508	572	636	700	764	828	892	956	1020	1084	1148	1212	1276	1340	1404	1468	1532	1596	1660	1724	1788	1852	1916	1980	2044	2108	2172
L底座长度(mm)	360	424	488	552	616	680	744	808	872	936	1000	1064	1128	1192	1256	1320	1384	1448	1512	1576	1640	1704	1768	1832	1896	1960	2024	2088	2152
机械行程(mm)	99	163	227	291	355	419	483	547	611	675	739	803	867	931	995	1059	1123	1187	1251	1315	1379	1443	1507	1571	1635	1699	1763	1827	1891
N	3	3	5	5	5	5	7	7	7	7	9	9	9	9	11	11	11	11	13	13	13	13	15	15	15	17	17	17	17
总质量(kg)	7.2	7.9	8.5	9.2	9.9	10.6	11.2	11.9	12.6	13.3	13.9	14.6	15.3	15.9	16.6	17.3	18.0	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3	22.0	22.7	23.4	24.0	24.7	25.4	26.1
总长(mm)	2236	2300	2364	2428	2492	2556	2620	2684	2748	2812	2876	2940	3004	3068	3132	3196	3260	3324	3388	3452	3516	3580	3644	3708	3772	3836	3900	3964	
L底座长度(mm)	2216	2280	2344	2408	2472	2536	2600	2664	2728	2792	2856	2920	2984	3048	3112	3176	3240	3304	3368	3432	3496	3560	3624	3688	3752	3816	3880	3944	
机械行程(mm)	1955	2019	2083	2147	2211	2275	2339	2403	2467	2531	2595	2659	2723	2787	2851	2915	2979	3043	3107	3171	3235	3299	3363	3427	3491	3555	3619	3683	
N	19	19	19	19	21	21	21	23	23	23	25	25	25	27	27	27	29	29	29	31	31	31	33	33	33	33	33	33	
总质量(kg)	26.7	27.4	28.1	28.7	29.4	30.1	30.8	31.4	32.1	32.8	33.5	34.1	34.8	35.5	36.2	36.8	37.5	38.2	38.9	39.5	40.2	40.9	41.5	42.2	42.9	43.6	44.2	44.9	

• CKS050C尺寸参数

数字量编码器 输出信号(ABZ)	1	2	3
Pin No.	1	2	3
信号	0V	A+	Z+
Pin No.	4	5	6
信号	B+	5V	A-
Pin No.	7	8	9
信号	Z-	B-	-

电机连接器(公头): 16M-4K				
最大长度: 42.8±0.5 最大直径φ18				
外螺纹直径: M16X1.0				
Pin No.	1	2	3	4
电机相序	PE	U	V	W

42.8±0.5	4	1	2	3	4
----------	---	---	---	---	---

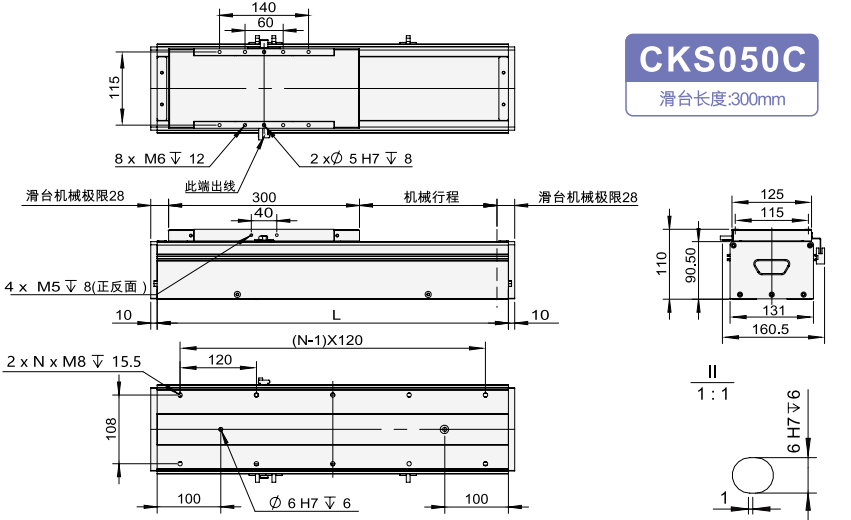


总长(mm)	380	508	636	764	892	1020	1148	1276	1404	1532	1660	1788	1916	2044	2172	2300	2428	2556	2684	2812	2940	3068	3196
L底座长度(mm)	360	488	616	744	872	1000	1128	1256	1384	1512	1640	1768	1896	2024	2152	2280	2408	2536	2664	2792	2920	3048	3176
机械行程(mm)	-	148	276	404	532	660	788	916	1044	1172	1300	1428	1556	1684	1812	1940	2068	2196	2324	2452	2580	2708	2836
N	-	1	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	14	14
总质量(kg)	-	16.1	18.1	20.2	22.2	24.3	26.3	28.4	30.4	32.5	34.5	36.5	38.6	40.6	42.7	44.7	46.8	48.8	50.9	52.9	55.0	57.0	59.0
总长(mm)	3324	3452	3580	3708	3836	3964	4092	4220	4348	4476	4604	4732	4860	4988	5116	5244	5372	5500	5628	5756	5884	6012	
L底座长度(mm)	3304	3432	3560	3688	3816	3944	4072	4200	4328	4456	4584	4712	4840	4968	5096	5224	5352	5480	5608	5736	5864	5992	
机械行程(mm)	2964	3092	3220	3348	3476	3604	3732	3860	3988	4116	4244	4372	4500	4628	4756	4884	5012	5140	5268	5396	5524	5652	
N	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	24	24	24	24	26	26	26	28	28	28	28	
总质量(kg)	61.1	63.1	65.2	67.2	69.3	71.3	73.4	75.4	77.5	79.5	81.5	83.6	85.6	87.7	89.7	91.8	93.8	95.9	97.9	99.9	102.0	104.0	

• CKS050D尺寸参数

数字量编码器 输出信号(ABZ)	1	2	3
Pin No.	1	2	3
信号	0V	A+	Z+
Pin No.	4	5	6
信号	B+	5V	A-
Pin No.	7	8	9
信号	Z-	B-	-

电机连接器(公头): 16M-4K				
最大长度: 42.8±0.5 最大直径φ18				
外螺纹直径: M16X1.0				
Pin No.	1	2	3	4
电机相序	PE	U	V	W

42.8±0.5	4	1	2	3	4
----------	---	---	---	---	---

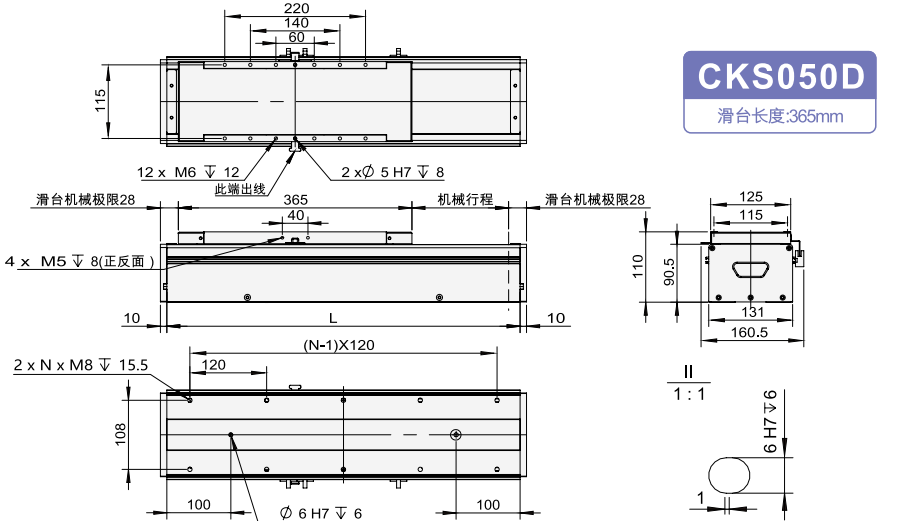

总长(mm)	380	444	508	572	636	700	764	828	892	956	1020	1084	1148	1212	1276	1340	1404	1468	1532	1596	1660	1724	1788	1852	1916	1980	2044	2108	2172
L底座长度(mm)	360	424	488	552	616	680	744	808	872	936	1000	1064	1128	1192	1256	1320	1384	1448	1512	1576	1640	1704	1768	1832	1896	1960	2024	2088	2152
机械行程(mm)	-	33	97	161	225	289	353	417	481	545	609	673	737	801	865	929	993	1057	1121	1185	1249	1313	1377	1441	1505	1569	1633	1697	1761
N	-	3	5	5	5	5	7	7	7	7	9	9	9	9	11	11	11	13	13	13	15	15	15	17	17	17	17	17	17
总质量(kg)	-	9.8	10.4	11.1	11.8	12.5	13.1	13.8	14.5	15.2	15.8	16.5	17.2	17.8	18.5	19.2	19.9	20.5	21.2	21.9	22.6	23.2	23.9	24.6	25.3	25.9	26.6	27.3	28.0
总长(mm)	2236	2300	2364	2428	2492	2556	2620	2684	2748	2812	2876	2940	3004	3068	3132	3196	3260	3324	3388	3452	3516	3580	3644	3708	3772	3836	3900	3964	
L底座长度(mm)	2216	2280	2344	2408	2472	2536	2600	2664	2728	2792	2856	2920	2984	3048	3112	3176	3240	3304	3368	3432	3496	3560	3624	3688	3752	3816	3880	3944	
机械行程(mm)	1825	1889	1953	2017	2081	2145	2209	2273	2337	2401	2465	2529	2593	2657	2721	2785	2849	2913	2977	3041	3105	3169	3233	3297	3361	3425	3489	3553	
N	19	19	19	19	21	21	21	23	23	23	23	25	25	25	27	27	27	27	29	29	29	31	31	31	33	33	33	33	
总质量(kg)	28.6	29.3	30.0	30.6	31.3	32.0	32.7	33.3	34.0	34.7	35.4	36.0	36.7	37.4	38.1	38.7	39.4	40.1	40.8	41.4	42.1	42.8	43.4	44.1	44.8	45.5	46.1	46.8	